




SMÖRJUTRUSTNING



2012

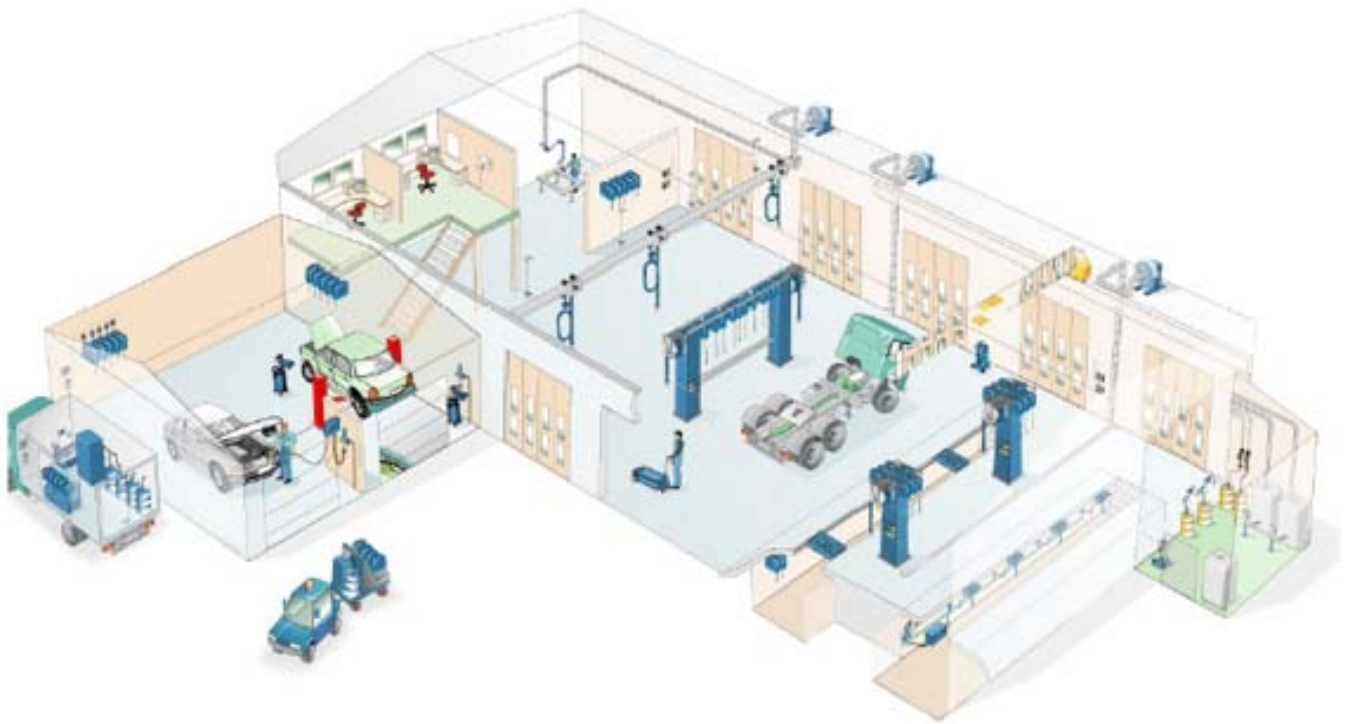

Midland Oil erbjuder i samarbete med Alentec & Orion ett brett program av smörjutrustning.

Katalogen innehåller ett urval ur Alentec & Orions sortiment, en av Europas ledande tillverkare inom produktområdet.

Önskar ni information om övriga smörjutrustningar kontakta en Alentec & Orion representant.

Vid större installationer med smörjmedelshantering t.ex. vid smörjmedel i tank där behov av kontrollutrustning ingår, kommer vi gärna med förslag på utrustning.

Innehåll:

- sid. 2 Fatkran, kannor, trattar & handhållna pumpar för olja.
- sid. 3 Handdrivna fatpumpar för petroleumprodukter, oljedistributörer.
- sid. 4 Mätverk och ventiler för olika produkter samt tillbehör.
- sid. 5 Tryckluftdrivna pumpar för olja.
- sid. 6 Komponentssatser för anslutning av tryckluftdriva pumpar.
- sid. 7 Kärror för olika burkar och fat med pumputrustning.
- sid. 8 Kompletta utrustningar för oljedistribution, skyddspallar samt servicebåge.
- sid. 9 Färskoljetankar och tillbehör.
- sid. 10 Utrustning för spolärvätska och glykol.
- sid. 11 Utrustning för luft samt hydraulisk fatlyft.
- sid. 12 Fathantering, kärror, fatnyckel etc.
- sid. 13 Slangupprullare.
- sid. 14 Slang och kabelupprullare.
- sid. 15 Spilloljehantering, kärror.
- sid. 16 Spilloljehantering, arm, tömningsautomat och tankar.
- sid. 17-18 Fettutrustning.

Kontaktpersoner:















Johan Fremdling	Försäljningschef	070- 244 91 93	
Niclas Carnesköld	Distriktschef	072- 2421392	Mellansverige
Sven-Ivar Norberg,	Distriktschef	070- 105 48 20	Norrland
Thomas Essljung,	Distriktschef	070- 587 51 55	Sydsverige

Kundtjänst:





Svante Eriksson	08-747 67 14
Kerstin Rosengren	08-747 67 16





	Art.nr		Pris
	24506	Fatkran. För liggande fat. Ventilen med fjäderretur öppnar vid intryckning av knappen och stänger automatiskt när den släpps. Tillverkad i aluminium med nitrilgummipackningar. Anslutningsgänga G2" utv.	289:-
	21625 21626 21627	Plastmått. Mått med handtag. Beständig mot olja, kemikalier och bensin. (Utförandet kan variera). 1 liter 2 liter 5 liter	67:- 95:- 155:-
	21636 21637 21638	Plåtmått Plåtmått med handtag, tillverkad i förtennad plåt. Beständig mot olja och andra petroleumprodukter. (Utförandet kan variera). 0,5 liter 1 liter 2 liter	217:- 227:- 289:-
	21644 21645	Kanna Kanna med handtag, påfyllningshål med lock samt pip med skydd. Tillverkad i kraftig polyeten. 6 liter 10 liter	330:- 330:-
	21630 21631 21632	Påfyllningstrattar Tratt med handtag, tillverkat av kraftig olje- och kemikaliebeständig plast, med stänkskydd och borttagbar mässingssil. Ø160 mm, rymd 1,3 l. Tratt med rakt utlopp. Tratt med sidoförskjutet utloppsrör. Tratt med flexibelt utloppsrör.	53:- 93:- 93:-
	21040	Sugpump För fyllning och tömning av mindre behållare, växelhus etc. Volym 500 cm ³	181:-
	21619 21509	Rengöring/spillolja balja Praktisk balja för tvätt av smådelar eller spilloljeuppsamling. Tillverkad av slagkraftig polyeten. Beskrivning Rengörings/spillolja balja med tömningspip, Spilloljedunk	Volym c:a Svart 14 liter Svart 8 liter 309:- 206:-



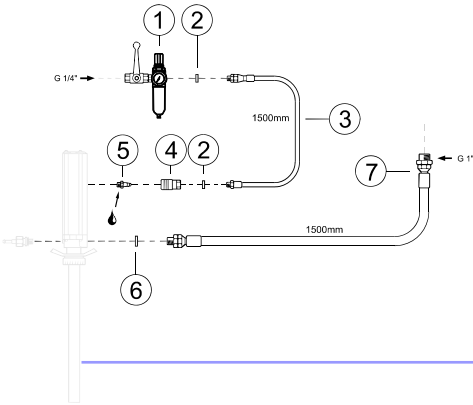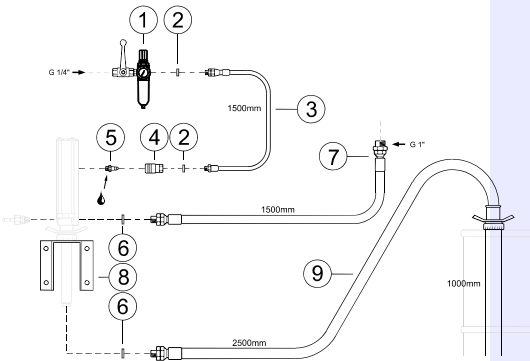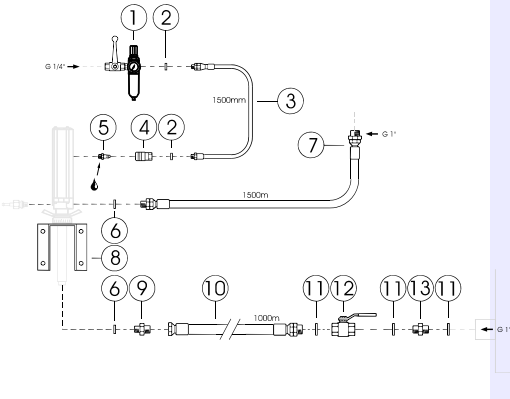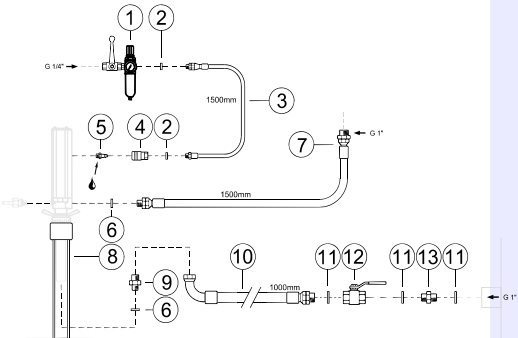

	Art.nr		Pris
	21210	Fatpump för olja. Lämplig för olja, diesel, vatten, fotogen etc. Kapacitet mellan 0,3—0,45 l/slag beroende på vilket läge handtagets hävarm har monterats.	258:-
	21022	Fatpump för olja. Fatpump med teleskopiskt sugrör och hävarm. Tillverkad av polypropylen och polyten med tätningar i nitrilgummi. Anslutning G2" utv. Fatgänga. Utlopp med 3/4" slangfäste för max. 2 m slang med fritt utlopp.	608:-
	21012	Fatpump. För överföring av oljor och icke korrosiva vätskor från 1/4 - fat och 1/1-fat. Tillverkad i aluminium och stål med nitrilpackningar, stelt utloppsrör, fatförskruvning med G2" gänga. Teleskopiskt pumprör. Kapacitet 0,45 l/slag (ca 16 l/min)	387:-
	21500 21506 21503	Fatpump Medium trycks handpump för hög viskösa oljor. För överföring av olja och icke korrosiva vätskor från 20 liters och 205 liters fat. Tillverkad i stål med nitrilgummi packningar, 1,5 m slang, ventil med böjt utlopp. Kapacitet 0,1 l/slag	800:- 1085:- 1330:-
	21205	Vevpump för olja För överföring av oljor och icke korrosiva vätskor från 1/1 fat. Kapacitet 0,25 l/varv (ca 30 l/min). Pumpen levereras med fatadapter för G 2" gänga, samt böjt utloppsrör.	721:-
	21016	Bärbar oljedistributör Handdriven distributör för högviskösa smörjmedel. Kapacitet 0,1 l/slag. 16 l stålbehållare i ovalt utförande med bärhandtag, 1,5 m slang, avstängningsventil och utloppsrör.	2030:-
	21036	Mobil oljedistributör Tryckluftdriven distributör för petroleumbaserade vätskor komplett med slang och ventil. Volym ca 24 liter	3815:-





	Art.nr		Pris
	24780	Digital handmätare Digital handmätare, med sil, inloppssvivel G ½" inv, utloppsslang och droppfritt munstycke. Avsedd för olja. Försedd med totalräkneverk.	2575:-
	24700-10	Digital handmätare Avsedd för olja och ren glykol. Mätområde 0,1-999,99 liter. Utrustad med nollställbar trippmätare och ej nollställbart totalräkneverk. Svivel G ½" utv. Stelt utloppsrör och droppfritt munstycke	3300:-
	24702-10	Digital förinställbar handmätare Förinställbar handmätare för olja och ren glykol. Avsedd för olja och ren glykol. Mätområde 0,1-999,99 liter. Möjlighet till förinställning av volym 0,1 – 999,9 liter. Stänger automatiskt vid uppnådd förinställd volym. Utrustad med nollställbar trippmätare och ej nollställbart totalräkneverk. Svivel G ½" utv, stelt utloppsrör och	4740:-
	2468060	Vattenventil Lämplig för spolarvätska, glykol, vatten mm. Ventilen är försedd med sil som förhindrar föroreningar. Mjukstyrning ger exakt kontroll av flödet. Max tryck 5 MPa (50 bar), temp område 0-50°C. Tillverkad i glasfiberarmerad amidplast.	824:-
	24560	Oljeventil Med ergonomiskt utformad kropp av aluminium: Kullagrad inloppssvivel av stål G ½" inv.	907:-
	24561	Med böjt utloppsrör med halvautomatisk nondripventil.	1000:-
	2285345	Tillbehör till mätare & ventiler. Utloppsslang 135°	320:-
	2285346	Formbar utloppsslang.	392:-
	24527	Halvautomatisk nondripventil	114:-
	24585	Inloppssvivel : G ½" inv. - G ½" utv.	196:-
	24586	Inloppssvivel : G ½" utv. 60° tätningskona - G ½" utv.	196:-
	29020	Dropphölster för mätverk eller ventil.	280:-
	6027	Upphängningskrok, för upphängning av slangar, verktyg o.d.	72:-
	28185	Avlastningsbygel, för att hålla hängande slang mot vägg.	91:-


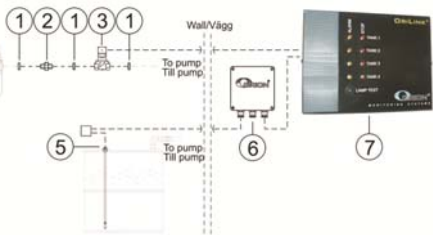
	Art.nr	Pris
	<p>Tryckluftdrivna oljepumpar 1:I Överföringspumpar för fat- vägg eller golvmontage. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G 2" utv gänga ingår.</p> <p>Luftmotor: Ø 51 mm Höjd 270 mm Slaglängd ca 75 mm</p> <p>Kapacitet: Max 40 l/min fritt utlopp, lufttryck 1,0 MPa (10 bar) Rekommenderat fritt flöde ca 25 l/min vid 0,7 MPa (7 bar)</p> <p>Anslutningar: Luft G ¼" inv. Olja Utlopp G ¾" inv. Inlopp (bottenventil) G 1" inv.</p> <p>22705 För 1/1 fat eller ¼ fat 22700 Pump för anslutning till fat/tank med sugslang.</p>	<p>4205:- 3815:-</p>
	<p>Tryckluftdrivna oljepumpar 3:I Mellantryckspumpar för fat- vägg eller golvmontage i mindre system. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G 2" utv gänga ingår.</p> <p>Luftmotor: Ø 51 mm Höjd 270 mm Slaglängd ca 75 mm</p> <p>Kapacitet: Max 22 l/min fritt utlopp, lufttryck 1,0 MPa (10 bar) Rekommenderat fritt flöde ca 14 l/min vid 0,7 MPa (7 bar)</p> <p>Anslutningar: Luft G ¼" inv. Olja Utlopp G ¾" inv. Inlopp (bottenventil) G ¾" inv.</p> <p>22715 För 1/1 fat eller ¼ fat 22710 Pump för anslutning till fat/tank med sugslang.</p>	<p>4330:- 4205:-</p>
	<p>Tryckluftdrivna oljepumpar 5:I Mellantryckspumpar för fat- vägg eller golvmontage i större system. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G 2" utv gänga ingår.</p> <p>Luftmotor: Ø 80 mm Höjd 270 mm Slaglängd ca 100 mm</p> <p>Kapacitet: Max 38 l/min fritt utlopp, lufttryck 1,0 MPa (10 bar) Rekommenderat fritt flöde ca 23 l/min vid 0,7 MPa (7 bar)</p> <p>Anslutningar: Luft G ¼" inv. Olja Utlopp G ¾" inv. Inlopp (bottenventil) G 1" inv.</p> <p>22752 För 1/1 fat eller ¼ fat 22750 Pump för anslutning till fat/tank med sugslang.</p>	<p>6800:- 6490:-</p>





	Art.nr	Pris
	<p>99625 Komponentsats för tryckluftdriven oljepump i 1/1-fat. Alla nödvändiga slangar, nipplar samt tryckluftsberedare ingår.</p>	<p>1240:-</p>
	<p>99626 Komponentsats för väggmonterad tryckluftdriven oljepump för olja i fat. Alla nödvändiga slangar, nipplar, tryckluftsberedare samt väggfäste för pumpen ingår.</p>	<p>2680:-</p>
	<p>99627 Komponentsats för väggmonterad tryckluftdriven oljepump för olja i tank. Alla nödvändiga slangar, nipplar, tryckluftsberedare samt väggfäste för pumpen ingår.</p>	<p>2310:-</p>
	<p>99628 Komponentsats för golvmonterad tryckluftdriven oljepump för olja i tank. Alla nödvändiga slangar, nipplar, tryckluftsberedare samt golvfäste för pumpen ingår.</p>	<p>2765:-</p>









	Art.nr		Pris
	21507	<p>Mobil oljepump Mobil oljedistributör för 20 l förpackningar med 2-hjulskärria. Levereras med pump 21506 samt 1,5 m utlopps slang med avstängningsventil.</p>	1600:-
	21658	<p>Mobil oljepump Mobil oljedistributör för ¼ - fat med 4-hjulskärria. Levereras med pump 21652 med 1,5 m utlopps slang med böjt utlopp.</p>	2730:-
	22154	<p>Mobil oljedistributör för 1/1 - fat. Består av pump 22705, levereras med 3 m ½" oljeslang, handmätare 24780 och fatkärria 28645.</p>	9170:-
	22153	<p>Mobil oljedistributör för ¼ - fat Består av pump 22705, levereras med 3 m ½" oljeslang, handmätare 24780 och fatkärria 28526.</p>	7860:-




	Art.nr	Pris
	<p>Komplett utrustning för fat med väggmonterad pump, kapslad slangupprullare och mätverk Består av pump 22710, slangupprullare 924910, mätverk 24780 samt anslutningar.</p> <p>28330 Slanglängd mellan pump & rulle 28331 2 meter 28332 4 meter 28333 6 meter</p> <p>Komplett utrustning för fat med fatmonterad pump, kapslad slangupprullare och mätverk Består av pump 22715, slangupprullare 924910, mätverk 24780 samt anslutningar.</p> <p>28335 Slanglängd mellan pump & rulle 28336 2 meter 28337 4 meter 28338 6 meter</p>	<p>13970:- 14205:- 14455:-</p> <p>12405:- 12745:- 13085:-</p>
	<p>Skyddspall i metall. System för lagring och transport av fat som förenar säkerhet med miljöhänsyn. Skyddspallen kan lagra stående fat av alla storlekar och typer.</p> <p>*29142 Skyddspall för två 1/1 - fat. Tillverkad i plåt med stålgaller. *29143 Skyddspall för två 1/1 - fat. Tillverkad i plast med stålgaller.</p>	<p>2690:- 2215:-</p>
	<p>Servicebåge Servicebågen används vid installation av många slangupprullare, särskilt där man vill ha möjlighet att serva mer än ett fordon/smörjställe åt gången samt där takmontage inte är möjligt. Levereras komplett som bilden <u>exkl. upprullare</u>. Två draglådor, hållare för torkpapper, skrivpulpet, två verktygstavlor samt papperskorg. Levereras i blått utförande.</p>	<p>13145:-</p>
	<p>Montageplåtar för slangupprullare. Montageplåtar används för att underlätta montage av slangupprullare. Montagetiden reduceras och montaget kan enkelt utföras av en person. Levereras i blått utförande.</p> <p>*92143 Montageplåt för 3 st upprullare. *92145 Montageplåt för 5 st upprullare.</p>	<p>350:- 1020:-</p>



	Art.nr		Pris
	29120	Nivåmätare för fat. Nivåmätare för fat, skala i liter. Monteras i fatets lilla anslutningshål.	804:-
	23163	Överfyllnadsskydd. För oljetankar. Avsedd för anslutning mot tankbilens fyllnadssystem. Nivåvakt med termoelement. Stickkontakt för montering vid påfyllnadskoppling ingår. Anslutningsgänga G 1/2" utv. Nivåvakt ställbar 200– 500 mm, 15 m elkabel ingår.	979:-
	2345475	Nivåmätare för tank Nivåmätare för tank, max tankhöjd 2 m, ansl.gänga G 2" utv.	763:-
	*FT 1,5 *FT 2,0 *FT 3,0 *FT1,5 INV *FT2,0 INV *FT3,0 INV	Färskoljetankar för placering inomhus. Alla tankar levereras i valfria mått med en max höjd av 2,5 meter. Samtliga tankar levereras målade med alla nödvändiga flänsar och uppfyller Swedacs krav på konstruktion, tillverkning och kontroll. Anslutningssats med påfyllnadskopplingar tillkommer efter specifika behov. Tankarna skall placeras enligt gällande regler. För komplett pumputrustning till tank välj: Pump 3:1, 22710 eller 5:1, 22750 (se sidan 5). Samt komponentsats: För väggmontering, 99627 eller golvmontering, 99628 (se sidan 6). 1 500 liters tank, valfria mått max höjd 2,5 meter. 2 000 liters tank, valfria mått max höjd 2,5 meter. 3 000 liters tank, valfria mått max höjd 2,5 meter. 1 500 liters 100% invallad tank, valfria mått max höjd 2,5 m. 2 000 liters 100% invallad tank, valfria mått max höjd 2,5 m. 3 000 liters 100% invallad tank, valfria mått max höjd 2,5 m. <i>Fråga oss om dagens pris.</i>	


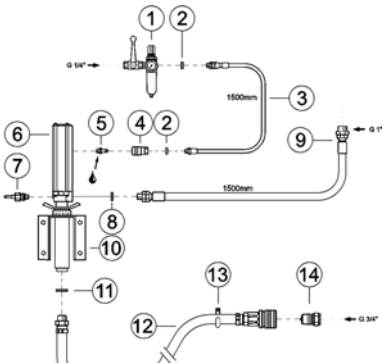
	Art.nr	Pris
	<p>Blandningspumpar Tryckluftdriven blandningspump för t. ex spolarvätska, glykol med fast blandningsförhållande 50/50 alternativt 70/30. Monteras på vägg. Blandningspumpen levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Kompletterad enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning för koncentratbehållaren som förhindrar att endast vatten distribueras när koncentratet är slut. Arbetsstryck 0,7 MPa (7 bar)</p> <p>24890 Blandningspump 50/50 Ca 15 l/min vid fritt utlopp</p> <p>24893 Blandningspump 70/30 Ca 15 l/min vid fritt utlopp</p>	<p>17440:-</p> <p>19955:-</p>
	<p>SPEC8121 Torrpumpningsskydd för spolarvätskepumpar och andra pumpar i explosionsskyddade utrymmen.</p>	


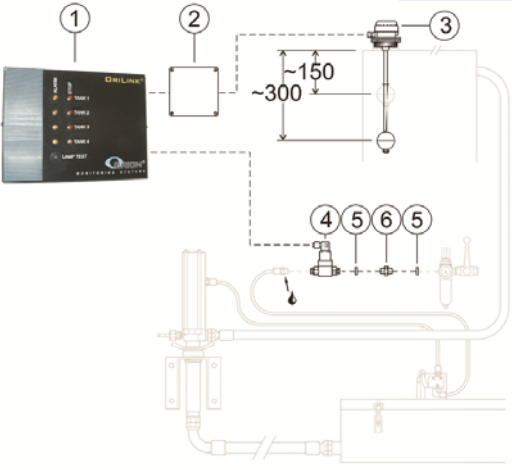

	Art.nr	Pris
	<p>44635 Däckpåyllare För anslutning med slang till tryckluftsuttag. Manometer är graderad 0,7 –12 bar (10-170 psi). Skyddas av en kraftig gummikåpa. Levereras med 0,3 m slang och gripkoppling. Ansl gänga G ¼" inv. Vikt ca 0,85 kg.</p>	1105:-
	<p>44634 Däckpåyllare Robust konstruktion med lättavläst skala. Kroppen tillverkad i gjuten aluminium med avtryckare i stål. Ansl gänga G ¼" inv. Vikt ca 1,2 kg.</p> <p>44636 För personbilar, tryckområde 0-9,6 bar För lastbilar, tryckområde 3-21 bar.</p>	1055:- 2020:-
	<p>42103 Tryckluftsbredare Tryckluftsbredare för filtrering och reducering av lufttryck vid anslutning av tryckluftdrivna pumpar till luftledning. Ansl gänga G ¼" max arbetstryck 1 MPa (10 bar).</p>	629:-
	<p>*DT300 Hydraulisk Fatlyft Anpassad för hantering av 200 l fat vid skyddspallar. Pump med fotpedal. Benen är anpassade till EUR-pallar.</p>	9900:-

	Art.nr		Pris
	28528	Fatkärra för 12-20 kg behållare och 1/4-fat. Fatlåsnig sker med en plastbeklädd kedja. Hjuldiameter Ø 155 mm. Vikt 5,9 kg.	531:-
	28526	Fatkärra för 1/4-fat Med rörbygel som fatstöd och spännskruv för fatlåsnig, två svängbara Ø 75 mm hjul och två Ø 200 mm hjul. Vikt 8,2 kg	1010:-
	*21110	Transportkärra för fat. Kärran är lätt och enkel i sitt utförande. Är mycket praktisk för alla som då och då jobbar med tunga och svårhanterliga fat.	2620:-
	28645	Fatkärra för 1/1-fat. Handtaget är demonterat vid leverans, enkelt att montera. Fatkärra för 180 kg fat med tre hjul, 2 stora ø200 mm, och ett sväng- och låsbart stödhjul ø100 mm.	2325:-
	28276	Fatkärra med fyra hjul, två stora ø250 mm, och två sväng-	2865:-
	28277	Kärra för säker hantering av fat. Ingen risk för spill, komplement till miljöpall. För alla storlekar av fat upp till 1/1-fat.	5775:-
	28582	Fattralla För fat med diameter Ø 400-600 mm. Med tre ställbara fatfästen och tre svängbara hjul, varav ett låsbart.	1745:-
	*21100	Fatlyft. För stående fat: Enkel att använda och applicera. Godkänd för lyft upp till 250 kg.	2260:-
	29250	Fatnyckel. För öppning av olika typer av fatförskruvningar.	206:-


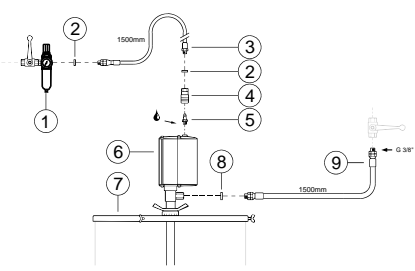









Art.nr						Pris	
	Slangupprullare CRM						
	En medelstor kapslad slangupprullare för lite tyngre arbetsuppgifter, för olika typer av media, t.ex. luft, vatten, olja eller fett. Kan monteras i tak, på vägg eller golv. Vid leverans är de avsedda för takmontage. Foten kan lätt flyttas för att passa andra montagesätt. Rullarna är försedda med 1,0 m inloppsslang. Vikt ca 15 kg						
	944220 944230	Media Luft/vatten	Längd/Dim 15 m 3/8" 10 m 1/2"	Tryck 15 bar 15 bar	Inlopp G1/2" inv G1/2" inv	Utlopp	4440:- 4415:-
	924905 924910	Olja/luft	15 m 3/8" 10 m 1/2"	75 bar 75 bar	G1/2" inv G1/2" inv	G3/8" inv G1/2" inv	5740:- 4830:-
	924951	Hetvatten	13 m 3/8"	180 bar	G3/8" inv	G3/8" inv	7900:-
	924440 924445	Spolarvätska & Avfettning	10 m 3/8" 15 m 3/8"	75 bar 75 bar	G1/2" inv G1/2" inv	G1/2" inv G1/2" inv	10080:- 11330:-
	914205 914210 914215	Fett	10 m 1/4" 15 m 1/4" 10 m 3/8"	350 bar 350 bar 350 bar	G1/4" inv G1/4" inv G3/8" inv	G1/4" inv G1/4" inv G3/8" inv	5170:- 5425:- 5460:-
	28903	Svängbart väggfäste				454:-	
		Slangupprullare ORM					
		Öppen slangupprullare för tyngre arbetsuppgifter och olika typer av vätskor. Vikt 17,5 – 24 kg.					
44231 44241		Media Luft/vatten	10 m 3/8" 15 m 1/2"	15 bar 15 bar	G1/2" inv G1/2" inv	G3/8" utv G1/2" utv	4095:- 5085:-
24911 24922		Olja/luft	10 m 1/2" 15 m 1/2"	75 bar 75 bar	G1/2" inv G1/2" inv	G1/2" utv G1/2" utv	4145:- 5370:-
24935		Hetvatten	15 m 3/8"	180 bar	G3/8" inv	G3/8" utv	6585:-
14206 14218		Fett	10 m 1/4" 15 m 3/8"	400 bar 400 bar	G1/4" inv G3/8" inv	G1/4" utv G3/8" utv	4555:- 5680:-
28903		Svängbart väggfäste				454:-	
		ORION					
		Aientec & Orion AB SWEDEN					
		13.					
	Midland						
	Swiss Quality Oil.						

Art.nr							Pris	
	Slangupprullare CRS En liten kapslad slangupprullare för luft försedd med svängbart väggfäste. Vikt ca 8,5 kg.							
		Media	Längd	Dim	Tryck	Inlopp	Utlopp	
	44205	Luft	12 m	5/16"	20 bar	G ^{3/8} "inv.	G ^{1/4} "utv	2585:-
	44206	Luft	15 m	5/16"	20 bar	Slang 5/16"	G ^{1/4} "utv	1990:-
44210	Luft	10 m	3/8"	20 bar	G ^{3/8} "inv.	G ^{3/8} "utv	2890:-	
	Elkabelupprullare Elkabelupprullare med kåpa av slagtålig plast. Jordad stickpropp respektive skarvuttag ingår.							
		Spänning/ Säkring	Längd/Kabel			Vikt		
	53610	230V/ 10A	6 m	H05VV-F 3x1,5 mm		ca 2,2 kg	1445:-	
	53620	230V/ 10A	10 m	H05VV-F 3x1,5 mm		ca 4,5 kg	1840:-	
53630	230V/ 10A	15 m	H05VV-F 3x1,5 mm		ca 5,1 kg	2130:-		
Belastning: inrullad max 800 W, utrullad max 2000 W.								

	Art.nr		Pris
	26502	Spillojeskål för tomfat Höj och sänkbar spillojeskål med ställbar fatförskruvning G2". För montering i 1/1 - eller 1/4" -fat.	1075:-
	29505 29405	Spilloljebehållare med skål Oljenivån i tanken visas med nivåör. Töms med övertryck alternativt med sugpump, vid detta senare alternativ skall snabbkopplingsatts 29115 monteras på vagnen. 100 liters behållare 65 liters behållare	4715:- 3660:-
	29075	Låg spillojevagn Låg spillojevagn för snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil, eller med tömningspump om snabbkopplingsatts (29109) monterats.	4455:-
	29004	Utrustning för hantering av kylarvätska För uppsamling av kylarvätska och påfyllning av samma vätska efter avslutat service. Består av låg spillojevagn, vätskepump, sil, slangar och nödvändiga tillbehör.	16120:-
	29068	Spillojevagn för smörjgrop Spillojevagn för användning i smörjgrop med justerbara hjul för gropskenorna. Justerbara för gropens skenavstånd 880–1380 mm. Vagnen kan tömmas med tömningspump SPEC6025 om snabbkopplingsatts 29109 är monterad.	6170:-
	SPEC6025	Tryckluftdriven spillojepump I:I för väggmontage. Tömningspump för sugtömning av 29003, 29005, 29007 samt 29075. OBS! Samtliga modeller måste förses med snabbkopplingsatts (29109) för att kunna tömmas med denna utrustning.	8549:-
	29109	Snabbkopplingsatts. För montering på 29003 eller 29075.	433:-
	2295017	För montering på 29405 eller 29505	783:-

	Art.nr		Pris
	24555	<p>Automatisk spilloljeutrustning Denna utrustning är konstruerad för att användning i smörjgrop men kan också användas tillsammans med fordonslyftar. Spilloljan samlas upp i skålen, rinner därefter i minst Ø 50mm (2") rör ned i tömningsautomaten (SPEC601 I).</p> <p>Spilloljeskålen är försedd med två armar, justerbar höjd, kraftiga svivlar och konstant tömningsflöde, oberoende av skålhöjden. Skåldimension 700x250 mm, volym ca 18 liter. Anslutningsgänga G 1 ½" inv.</p>	9785:-
	SPEC 8042	<p>2- stegs larmutrustning för spillolja. Utrustningen är EX- klassat för de nya kraven för spillolja. Lådan klarar av 6 st. 24V luftmagnetventiler. Systemet har en larmutgång som möjliggör att extra externt larm ansluts.</p>	
		<p>Spilloljetankar, för placering inomhus. Alla tankar levereras i valfria mått med en max höjd av 2,5 meter. Tankarna levereras målade med alla nödvändiga flänsar och uppfyller Swedacs krav på konstruktion, tillverkning och kontroll. Anslutningssats med tömningskopplingar tillkommer efter specifika behov. Spilloljetank skall placeras enligt gällande regler och i godkända utrymmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 500 liters spilloljetank. 2 000 liters spilloljetank. 3 000 liters spilloljetank. <ul style="list-style-type: none"> 1 500 liters 100 % invallad spilloljetank. 2 000 liters 100 % invallad spilloljetank. 3 000 liters 100 % invallad spilloljetank. <p>Fråga oss om dagens pris.</p>	

	Art.nr		Pris
		Hävstångspump Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 400 g fettpatron. Utloppsrör med hydraulisk koppling).	
	11205	Standard Max tryck 35 MPa (350 bar) Kapacitet ca 1.0 g/slag.	225:-
	11220	Industri Max tryck ca. 70 MPa (700 bar). Kapacitet 1,3 g/slag	958:-
	11226	Hävstångspump Hävstångspump för fett med enhands pistolgrepp. Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 400 g fettpatron. Utloppsrör med hydraulisk koppling (4 backar Ø 14 mm). Kapacitet ca 1.0 g/slag (NLGI 2) max tryck ca 35 Mpa (350 bar).	340:-
	12517	Tryckluftdriven fettpistol. Fjäderbelastad följekolv. Påfyllning med löst fett (manuellt eller med påfyllningspump) eller 400 g patron. Utloppsrör med hydraulisk koppling (4 backar Ø 14 mm). Luftanslutning G 1/4" inv. Kapacitet ca 1.0 g/tryckning (NLGI 2). Tryckförhållande 60:1. Max/min lufttryck: 10/3 bar. Förpackad i kartong med bruksanvisning .	1295:-
	12121	Bärbar fettspump för 12-20 kg behållare. Består av fettspump med tryckförhållande 55:1, Ø 70 mm luftmotor, kapacitet ca 600g/min fritt utlopp, 1/4" luftsnavkoppling, fatlock med bärhandtag, 2 m fettslang, z-svivel, fettpistol och kärra. Vikt ca 16 kg.	5525:-
	12131	Mobil fettspump för 1/4 fat. Se ovan, det som skiljer är: 3 m fettslang samt pump med längre pumprör för 1/4 - fat. Vikt ca 17 kg. Bilden visar 12131.	6710:-
	12210	Mobil fettspump för 1/1 fat. Består av fettspump med tryckförhållande 60:1, Ø 80 mm luftmotor, kapacitet ca 1000 g/min fritt utlopp, 1/4" luftsnavkoppling, fatlock , 3 m fettslang, z-svivel, fettpistol samt kärra. Vikt ca 35 kg.	10815:-

	Art.nr		Pris
		Tryckluftdriven fettpump 60:1. Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Luftmotor Ø 80 mm, kapacitet ca 1000 g/min fritt utlopp (NLGI 2). Luftanslutning G 1/4", fettutlopp G 3/8". Levereras med fatförskruvning G2" (28561).	
	12752	För 1/1 fat (180 kg)	6255:-
	12751	För 1/4 fat (50- 60 kg)	6030:-
	99601 99602	Installationssats för fettpump i fat. (pump ingår inte) Innehåller alla nödvändiga komponenter för att installera en fettpump i ett fat/burk och att ansluta till luft- och fettledning. Luftslang 1/4" L= 1,5 m. Fettslang 3/8" L= 1,5 m För pump 12752 180 kg (helfat) För pump 12751 50-60 kg (1/4-fat)	1545:- 1600:-
	99600	Komponentsats med fettpistol. Fettpistol 14612 inkl. utloppsslang samt z-svivel.	1055:-
	14612	Fettpistol Komplet med utloppsrör och hydraulisk koppling (14512) anslutningsgänga G1/4" inv., max. tryck 50MPa (500 bar), vikt ca 550 g.	773:-
	14720	Fettmätare Ansluts till pump, mängden fett avläses i en display. Nollställbar trippmätare samt ej nollställbart totalräkneverk. Drivs av 2 st 1,5 V AAA batterier, max. tryck 50 Mpa (500 bar), noggrannhet +/- 3%. Max. flöde 1000 g/min.	2990:-
	14512	Tillbehör Hydraulisk fettkoppling, G 1/8", 4 backar, Ø 14 mm.	74:-
	18071	Z-svivel med anslutningsgänga G1/4" inv. resp. utv.	387:-
	14068	Spetsmunstycke med gummi.	106:-
	14067	Spetsmunstycke för fett med säkerhetshylsa.	309:-
	14069	Spetsmunstycke för smörjning av svåråtkomliga ställen.	106:-
	14043	Utloppsslang, 300 mm, anslutningsgångor G 1/8"	54:-
	14044	Utloppsslang, 450 mm, anslutningsgångor G 1/8"	68:-

